

BOVEM ELECTRONICA



CONTROL LÓGICO DE BOMBAS BOVEM MODELO TAURUS

- *ALIMENTACIÓN 220V AC
- *SENSORES 5V DC (CONTACTO SECO CERO VOLT)
- *SALIDA DE FASE A BOBINAS DE CONTACTOR 220V AC 2A MAX CADA UNA


LÍMITES DE USO

- * TEMPERATURA AMBIENTE +40° C
- * TENSIÓN 220V AC
- * CORRIENTE MÁXIMA 12 AMPER

CAMPO DE PRESTACIÓN

- *SECUENCIADOR DE 2, 3, 4, 5 Y 6 BOMBAS
- *CON FUNCIÓN DE ALTERNANCIA AUTOMÁTICA
- *ENTRADA DE BOMBAS EN AYUDA POR TIEMPO (CONFIGURABLE SEGÚN LA NECESIDAD DEL SISTEMA AL MOMENTO DE FABRICAR EL SECUENCIADOR)
- *LED INDICADOR DE ALIMENTACIÓN
- *LED INDICADOR DE SENSOR ACCIONADO
- *SE CONECTA A BASE DE 11 PINES PARA RIEL DIN (INCLUIDA EN CADA EQUIPO)

DIAGRAMA ELÉCTRICO

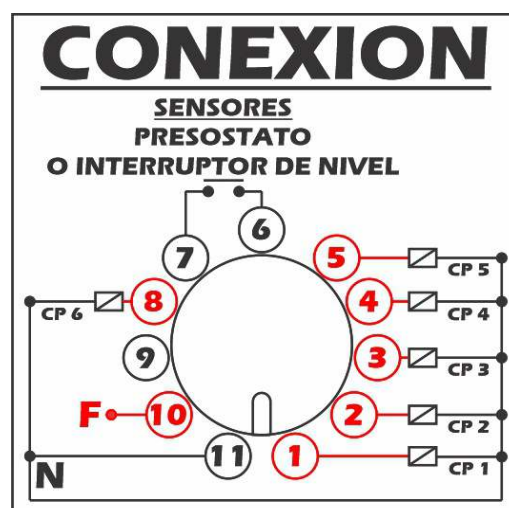

GARANTÍA

- *6 MESES POR CUALQUIER EVENTO ASIGNABLE A SU FABRICACIÓN.

CANALES DE VENTAS
WSP: +56 9 5467 7896
EMAIL: OMCSISTEMASE@GMAIL.COM
IG: BOVEM.INDUSTRIAL
WEB: WWW.BOVEM-INDUSTRIAL.CL



BOVEM
ELECTRONICA